

## MIRRO-VALOPEILIN ASENNUSOHJE

**Kaikki sähköiset liitännät tulee tehdä ainoastaan valtuutetun sähköasentajan toimesta.**


**Peili kytketään 230 V vaihtovirtaan**

Peili sisältää 3kpl SMD LED putkivalot

Pistorasian maksimikuormitus 2400W

Tuote on IP44 luokitettu

Leveys 60, 80, 90, 100 ja 120cm, korkeus 70 cm.

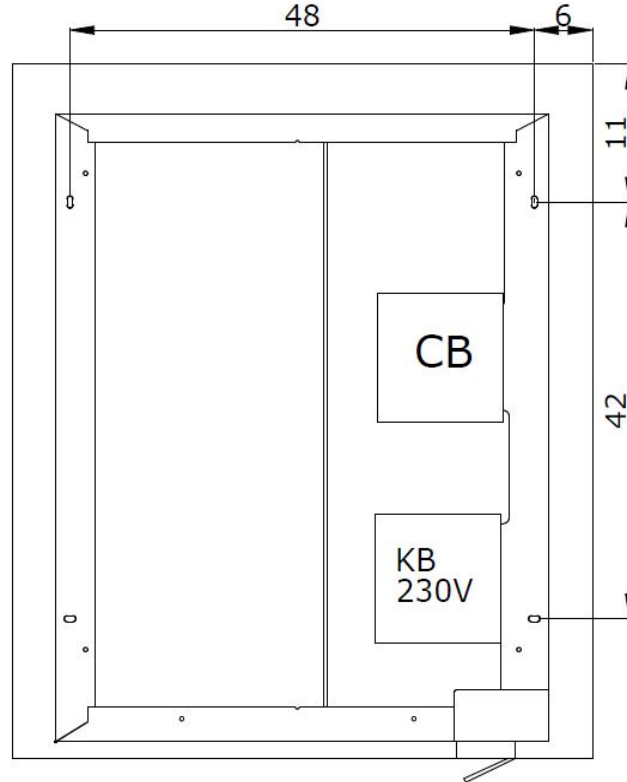

1. Kiinnitä peilin kehykset seinälle haluttuun paikkaan. Käytä kaikkia neljää kiinnitysreikää.
2. Avaa liitántärasia (KB)  
Toinen rasia (CB) on tarkoitettu vikavirtasuojalle. (Lisävaruste, joka asennetaan, mikäli tarvitaan.)
3. Kytke L (vaihe), N (nolla), G (suojamaa, keltavihreä) vastaaviin kytkentäriman paikkoihin peilissä. Kaikki muut sähköiset kytkennät on tehty valmistajan toimesta.
4. Sulje liitántärasia (KB) ja varmista, että tiiviste on paikallaan.
5. Irrota peili kehyksistä, kun vaihdat LED-putkia. Irrota LED-putki pidikkeistä sekä mustista päätykappaleista. Päätykappaleet tulee asentaa takaisin uusiin LED-putkiin.

### Peilin kiinnitys kehyksiin

Kiinnitä metallinen kehys seinään. Aseta peili kehyksiin siten, että yläkiinnikkeet ovat kehyksen yläpuolella. Laske peiliä hieman alaspäin, jotta ylä- ja alakiinnikkeet kiinnittyvät kehykseen. Varmista huolellisesti, että kaikki kiinnikkeet ovat varmasti paikoillaan.

