


Aamiaiskaapin asennusohje

Aamiaiskaappi koostuu korkeudesta riippuen 2-3 päällekkäin asennettavasta kaappirungosta.

Runkojen sivuihin molemmin puolin kiinnitetään sivulevyt joissa on taskuovien liukukiskot. Sivulevyt tulevat n. oven paksuuden verran runkojen etupuolelta yli. Kaapit ja sivulevyt kiinnitetään toisiinsa 30mm puuruuvein.

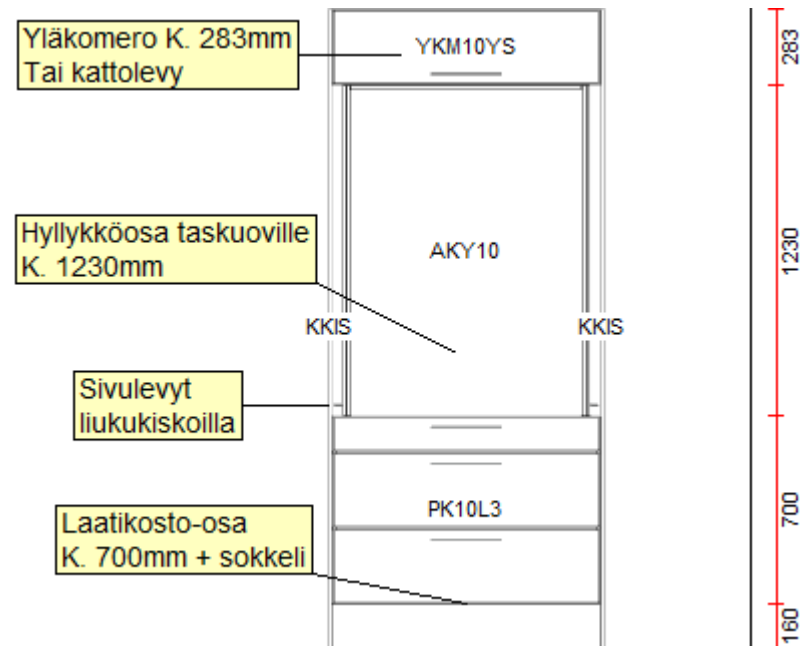

Hyllykköosa on muita kapeampi, jättäen molemmille puolille tilan sisään painettavalle ovelle.

Kiinnitä kaikki ovet ja laatikon levyt paikoilleen ja säädä välykset siten ettei mikään ovi hankaa toisiinsa kiinni. Taskuovien saranoiden säätäminen tapahtuu hyllykköosan takareunoissa olevista peitelevyillä suljetuista aukoista. Saranan säätöön pääsee käsiksi silloin kun ovi on työnnetty sisään. Mikäli Aamiaiskaappi on kapeaa mallia ja taskuovi painuisi kokonaan kaappien väliin, voidaan ovien säätöjen lopuksi aukkoon ruuvata stoppari joka pysäyttää oven aikaisemmin.

Kiinnittäessäsi vetimiä, huomioi niiden toimita ja sijainti siten ettei taskuoven vedin hankaa ja vaurioita kaapin seiniä. Oven vedin mieluiten pystyy.

Kaappi ja sivulevyt tulisi saada mahdollisimman hyvin pystysuoraan ja samaan linjaan toisiinsa nähden, sillä pienetkin eroavaisuudet voivat vaikuttaa ovien toimintaan ja välyksiin.

